

IOFF permette di risparmiare energia spegnendo automaticamente tutti gli apparecchi in stand-by ad esso collegato eliminando l'inutile assorbimento di energia nel periodo in cui le apparecchiature non sono utilizzate.

Potrai riaccendere il TV, il lettore DVD o il Decoder satellitare tramite il tasto di accensione di uno qualsiasi dei tuoi telecomandi.



Istruzioni di collegamento

- 1 - Collegare l'Ioff alla presa di corrente 230 Vac
- 2 - Connettere alla presa dell'Ioff i carichi
- 3 - Premere il pulsante per accendere il dispositivo
- 4 - Verificare che tutti i carichi inseriti siano in stand-by
- 5 - Tenere premuto il pulsante per 5 secondi fino a quando inizierà a lampeggiare il led verde
- 6 - Attendere il riconoscimento dell'assorbimento di corrente di stand-by (circa 30 secondi led verde lampeggiante)

I-OFF IT10A 230Vac 10A



I-OFF IT16A 230Vac 16A



I-OFF K 230Vac 16A



I-OFF UK 230Vac 13A



7 - L'Ioff mantiene in memoria il valore di stand-by letto anche dopo aver tolto l'alimentazione.


8 - Finita la taratura l'Ioff si spegne ed è pronto per essere acceso con il normale telecomando del televisore

Funzionamento

9 - L'Ioff si accende alla pressione di un qualsiasi tasto del telecomando con trasmettitore a infrarossi

10 - L'Ioff rimane acceso se l'assorbimento di corrente è maggiore della soglia di stand-by memorizzata

11 - L'Ioff si spegne quando rileva un assorbimento pari a quello di stand-by memorizzato

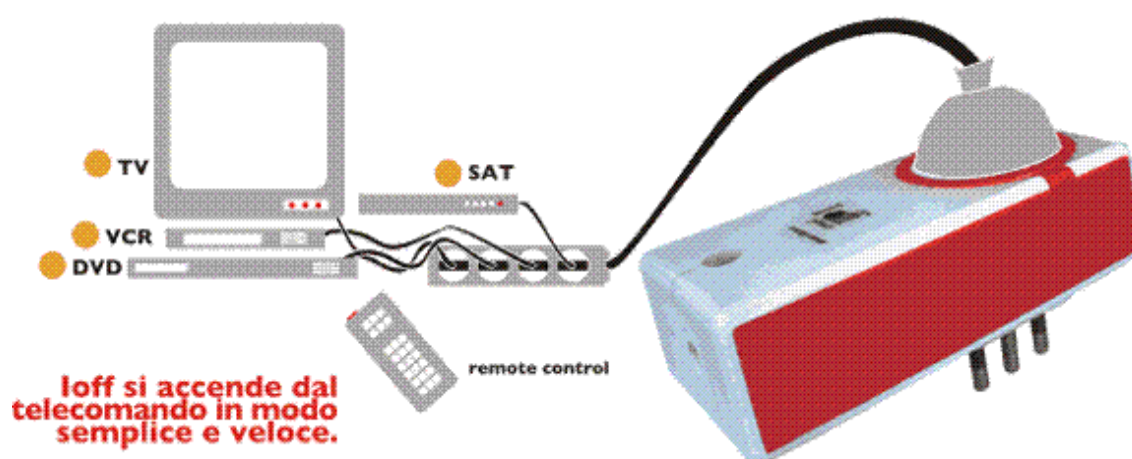

Ioff si accende dal telecomando in modo semplice e veloce.